


# CNC芯金式コイリングマシン仕様書

型 式	TSC-6V	TSC-13V	TSC-20V
巻付許容線径	φ1~6mm	φ4~13mm	φ8~20mm
最大巻付能力	D/d=3(TS145kgf or 1,422N/mil)		
最大巻付芯金径	φ120mm	φ250mm	φ300mm
芯金取付チャック径	6吋スクロールチャック	10吋スクロールチャック	15吋スクロールチャック
主軸最高回転数	250rpm	180rpm	100rpm
主軸電動機	2kw,ACサーボモーター	7kw,ACサーボモーター	15kw,ACサーボモーター
巻付設定最小単位	1/1000回転		
横送りストローク量	700mm	1200mm	1500mm
横送りスライド形式	2列スライドベアリング		
横送り電動機	0.5kw,ACサーボモーター		2.0kw,ACサーボモーター
横送り伝達方式	タイミングベルト及びタイミングプーリ		
ピッチ設定範囲	∞		0~200mm
ピッチ設定最小単位	1/100mm		
線ガイド形式	フリーローラー ダブルトーションスプリング用ガイド(オプション)		
線ガイド前進/後退	シリンダー		油圧シリンダー
芯金受け	移動式芯金受け 及び 調整式芯金受け	移動式芯金受け 及び エア&電動自動式テールストック	移動式芯金受け 及び 油圧自動式テールストック
切断方法	油圧式切断機(オプション) 自動切断機(オプション)		
移動式線材ポビン(オプション)	80kg	150kg	—
機械寸法	1,740(1)x1,100(w)x1,280(h)mm	2,750(1)x1,440(w)x1,585(h)mm	4,000(1)x2,650(w)x2,100(h)mm

# TAIHEI

## 芯金式コイリングマシン CNCスーパーコイル

TSC-6V / TSC-13V / TSC-20V

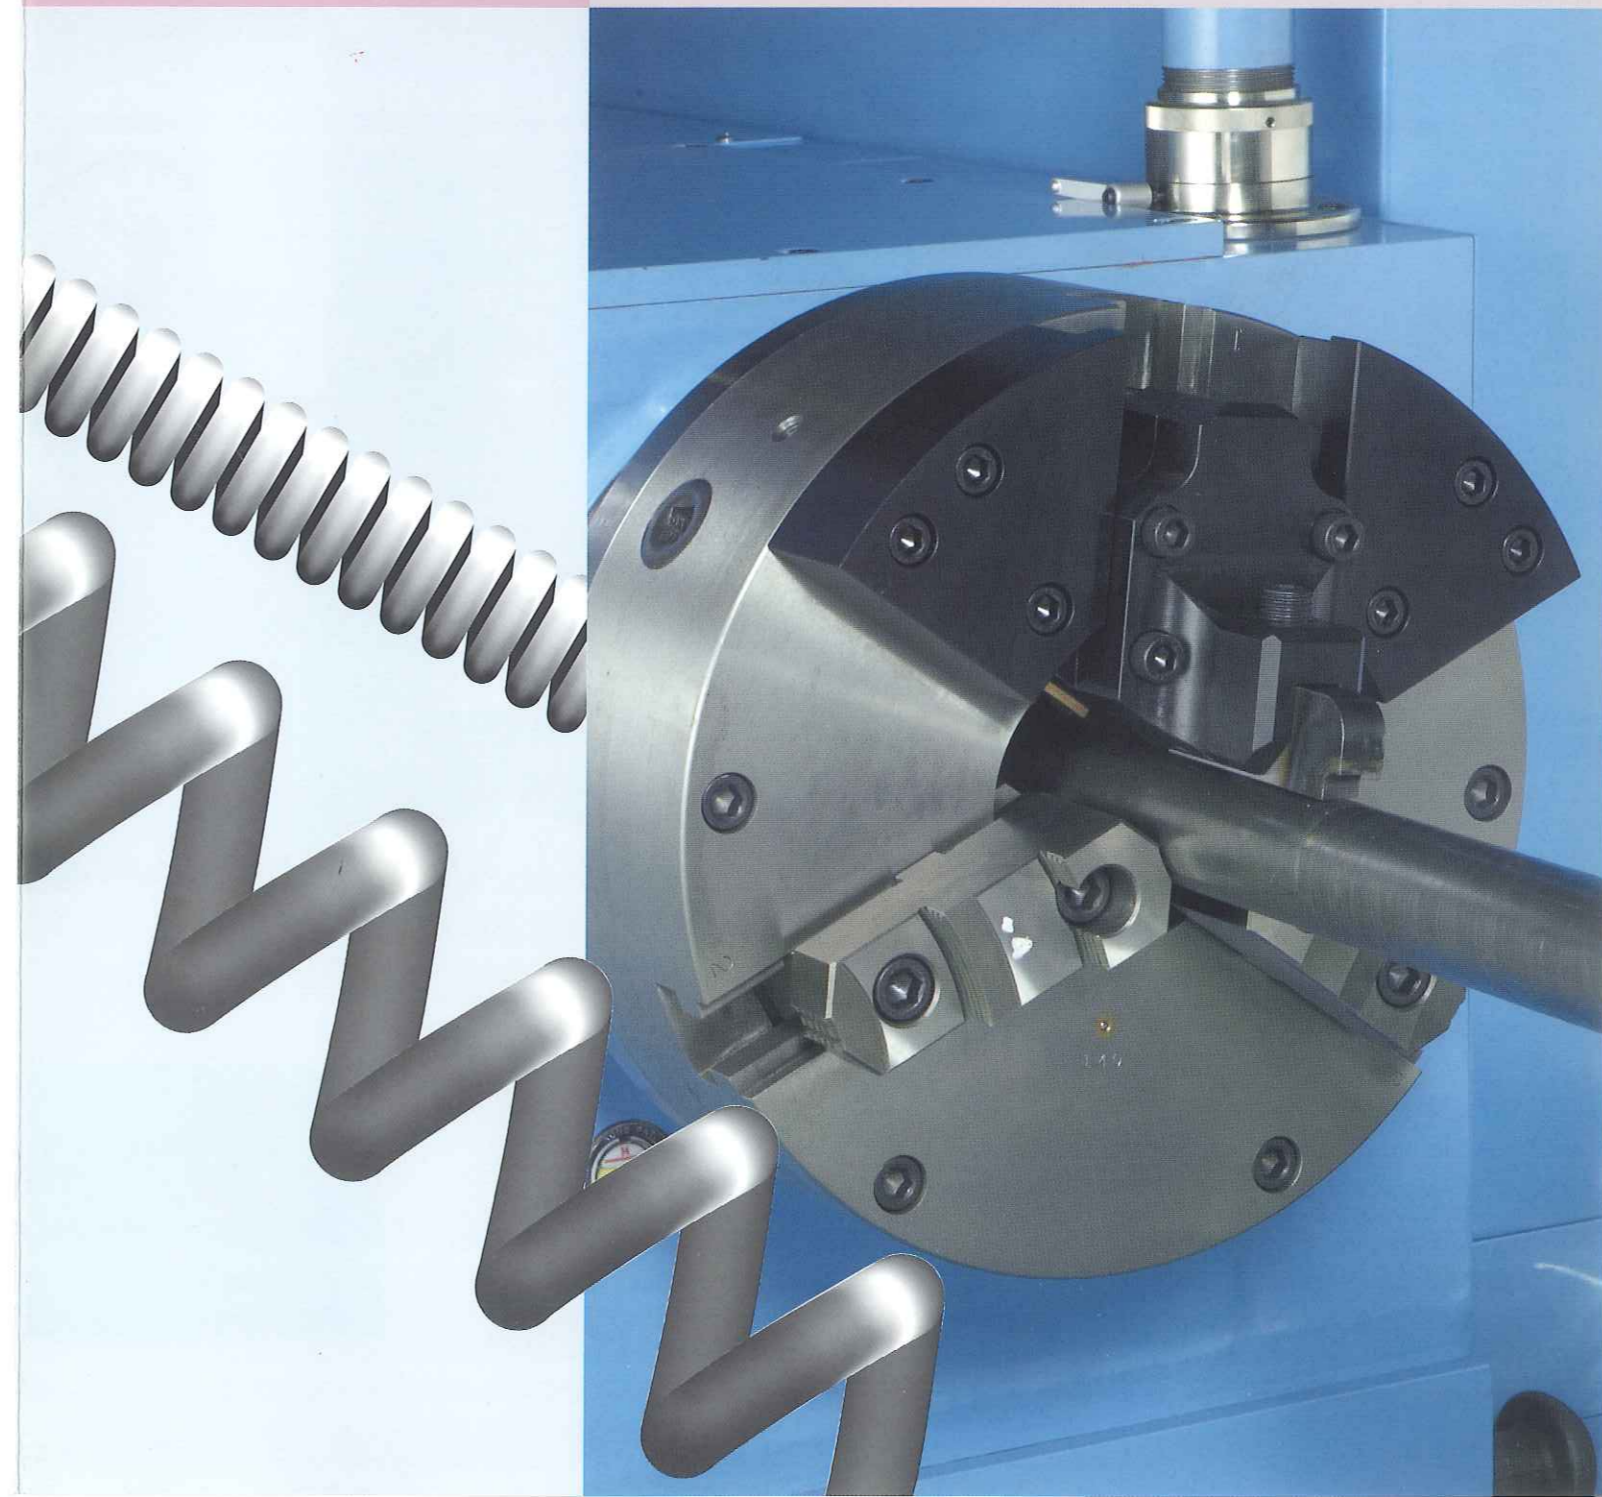

# TAIHEI

製造元  
株式会社 **大平製作所**

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島4丁目2番24号  
TEL(06)6473-1091(代) FAX(06)6473-5191  
e-mail : mail@taihei-mfg.com  
http://www.taihei-mfg.com

# 芯金式コイルングマシン CNCスーパーコイル TSC-6V / TSC-13V / TSC-20V

全てを一新! ニュースーパーコイル誕生!

## 30年の実績


スーパーコイルは、30年で累積200台を超えました。

## コストパフォーマンスの追求

ユーザーニーズにこたえコストパフォーマンスを追求するため、全ての設計を一新しました。

## 多才な機能

従来の圧縮、引張、トーションばねはもちろん、ダブルトーション、異形線ばね等の加工も可能にしました。

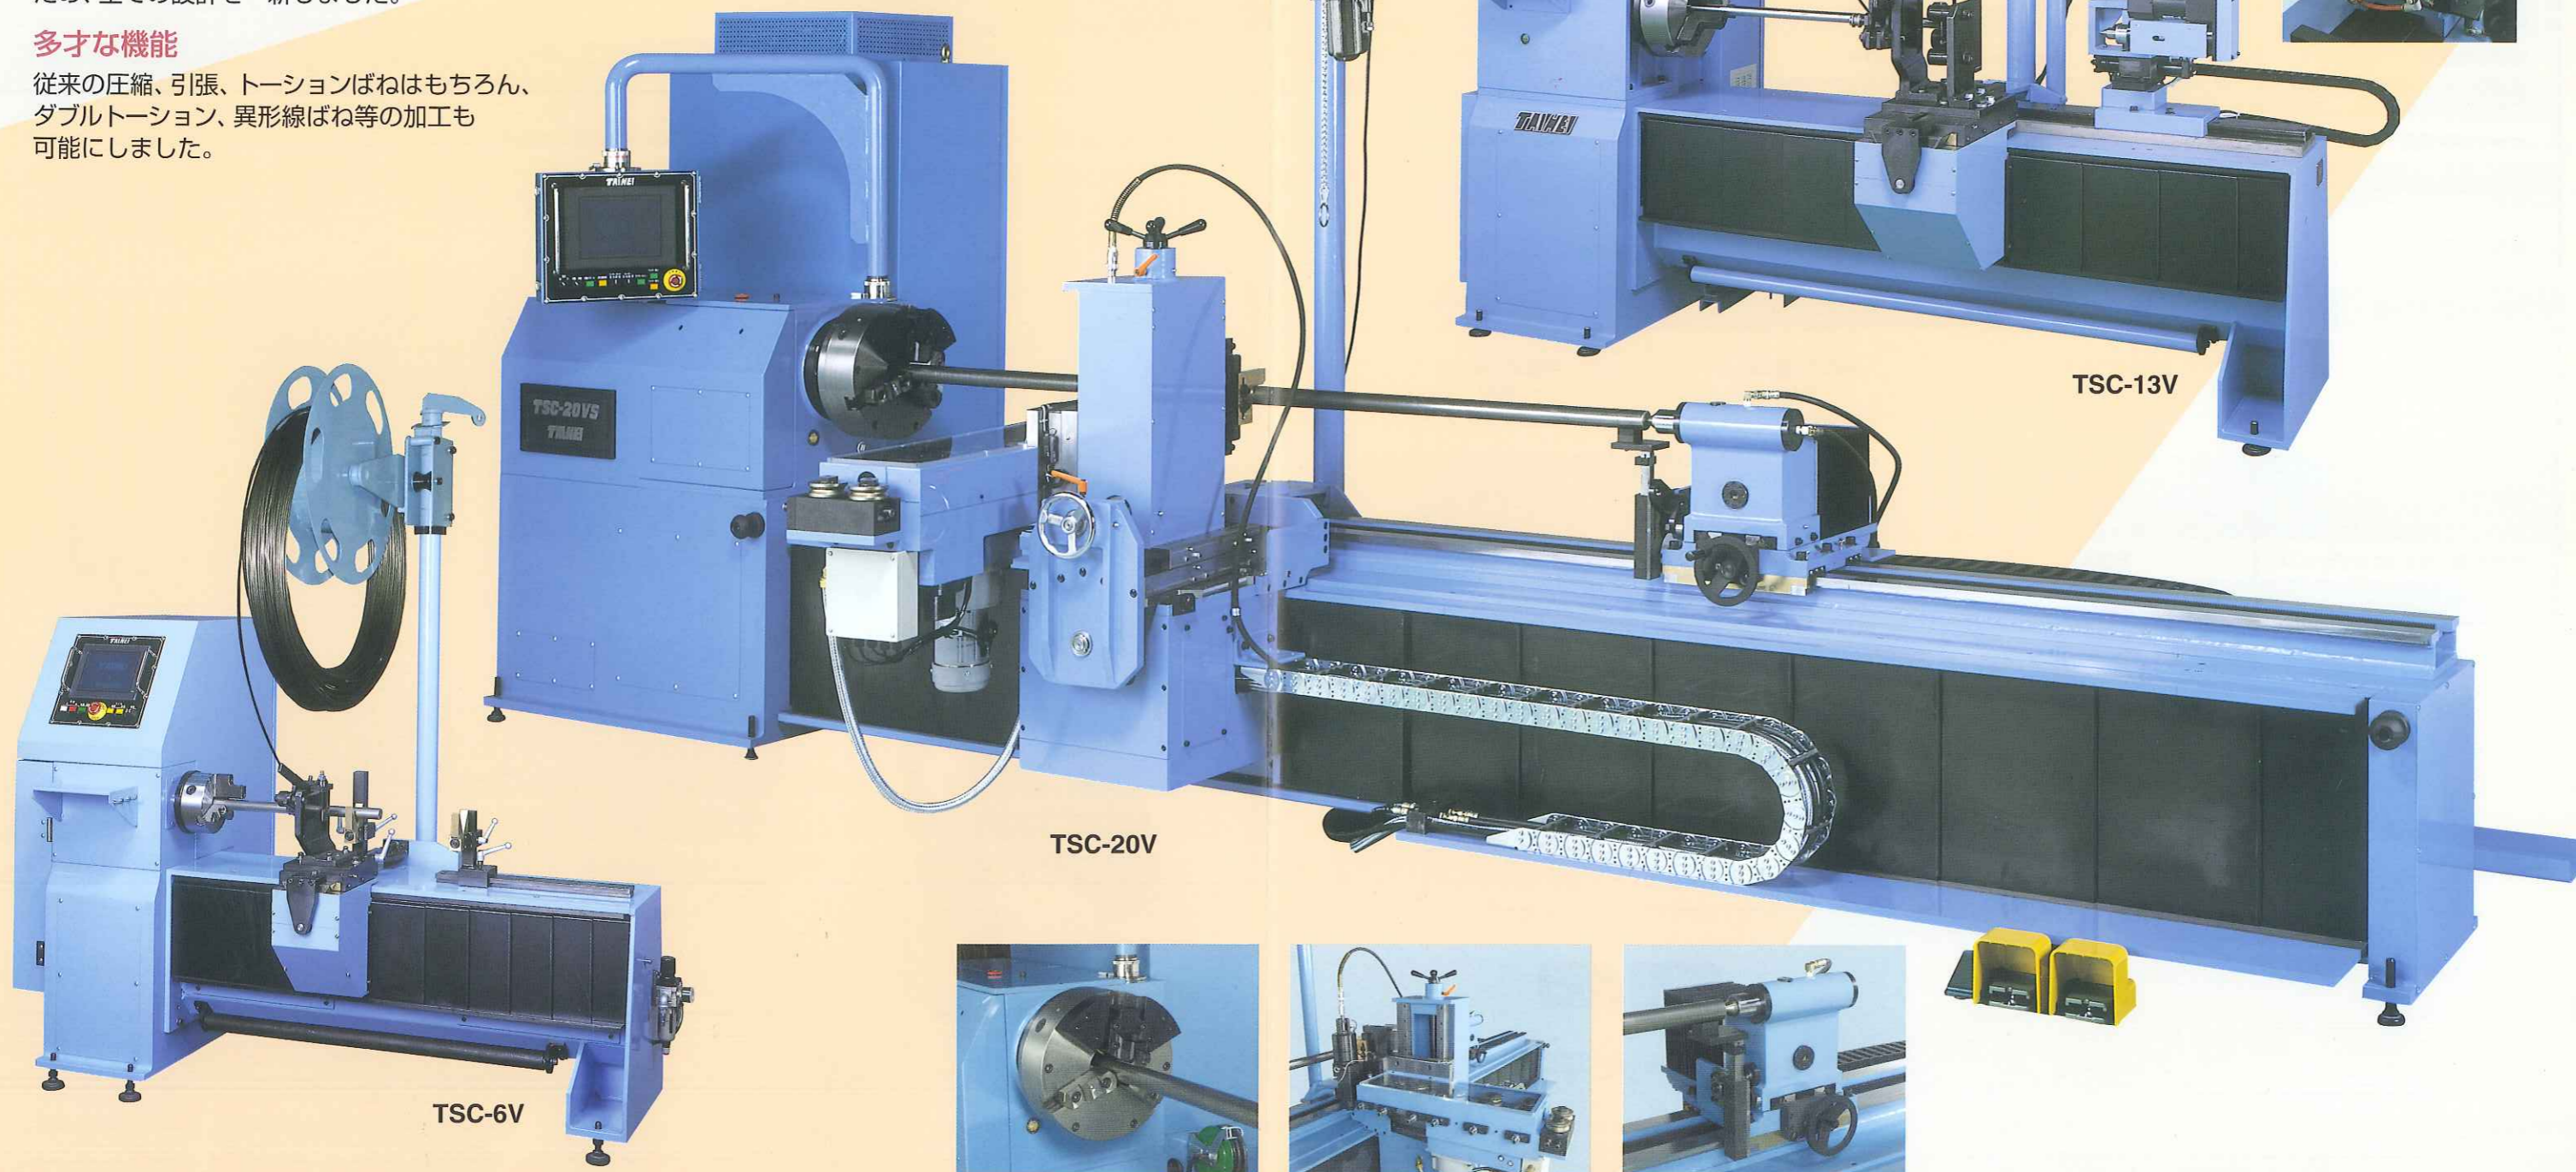

TSC-6V

TSC-20V

TSC-13V